

CODIGO VIVIENDA: **1522026**


MODELO DE VIVIENDA

MEDIAGUAS 3X6 TABLA DE PINO TINGLADO FORRADA CON CIELO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

1. CONSTRUIDO CON PANELES PREFABRICADOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD
2. EL TIEMPO DE ARMADO ES DE 8 HRS.

***IMAGEN REFERENCIAL

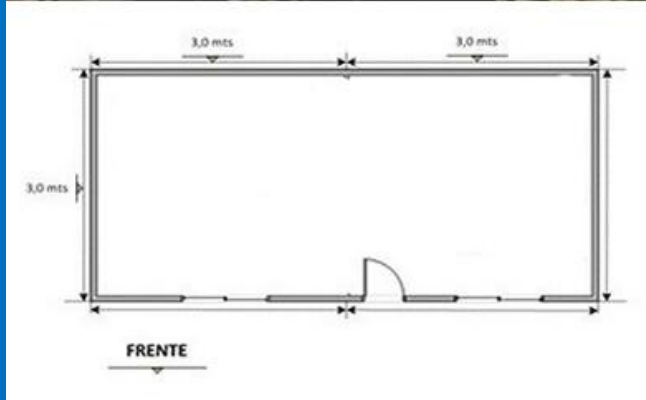

*** MÁS DE MIL MEDIAGUAS ENTREGADAS, CONFIANZA SERIEDAD, COMPROMISO, INNOVACIÓN CONSTANTE.

**** DESPACHO RÁPIDO.

*** *EMPRESA INSCRITA EN CHILE COMPRA Y CHILE PROVEEDORES.

**** ENTREGA FACTURA INMEDIATA

DATOS DEL DEPÓSITO
CONSTRUCTORA SIBESA SPA
RUT 76.126.547-4
BANCO ESTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIAGUAS FORRADA EN TABLA DE PINO
TINGLADO CON KIT ELECTRICO Y CIELO

INCLUYE

-) 15 pilotes impregnado de 3" a 4" de 50 cm de altura
-) 06 vigas de apoyo piso de pino 2x3
-) 2,5 paneles estructura pino 2x3 pisos planchas de terciado de 15mm
-) 06 paneles estructurales de pino 2x2 forro exterior Tabla De Pino Tinglado 3/4X5, forro interior OSB 9,5.
-) 2,5 paneles de cielo estructura pino 2x2 forro OSB 9,5.
-) 03 cerchas fabricadas en pino de 1x4
-) 08 planchas de zinc de 0.35 x 851 x 36600 mm.
-) 02 rollos de Filtro Asphaltico (aislación de humedad) de 16 mt² 10/16
-) 1 caballete de zinc de 300 cm
-) 01 puerta de 70x200 cm de terciado
-) 01 marco de puerta de pino
-) 01 cerradura pomo con llaves
-) 02 ventanas de aluminio de 100x100 cm
-) **Kit de instalación** (2 kg de clavos de 4", 100 clavos de techo, 04 bisagras, manual de armado)
-) **Kit Eléctrico** (Cable blanco, rojo, verde, toma tierra Cooper, automático, enchufe sobreponer, soquete, caja estanca, interruptor, tubo conduit, abrazaderas, curvas, caja chuqui, tablero sobre puesto, caja eléctrica de embutir)